

# AK-1716K5 / AK-1716K5-IP



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 16 Port CAT.5 KVM
- Reine Einbautiefe nur 559mm



Der Artikel AK-1716K5, ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, sowie ein integrierter 16 Port CAT.5 KVM runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Das Gerät ist optional mit einem **IP-Modul** ausrüstbar.

## Spezifikationen:

- Die dazugehörigen Dongles sind **im Lieferumfang enthalten**.
- Kaskadierbar mit bis zu 16 weiteren KVM-Switches auf 256 Ports
- Kanal-Auswahl über Druckknöpfe, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Automatisches Power ON/OFF bei Hineinschieben der Konsole ins Rack
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Numerische LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Statuses


## Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **571mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Integrierter 16 Port CAT.5 KVM-Switch
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 560mm bis 900mm (Standard)
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

## Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: türkisch (TK) und russisch (RU)

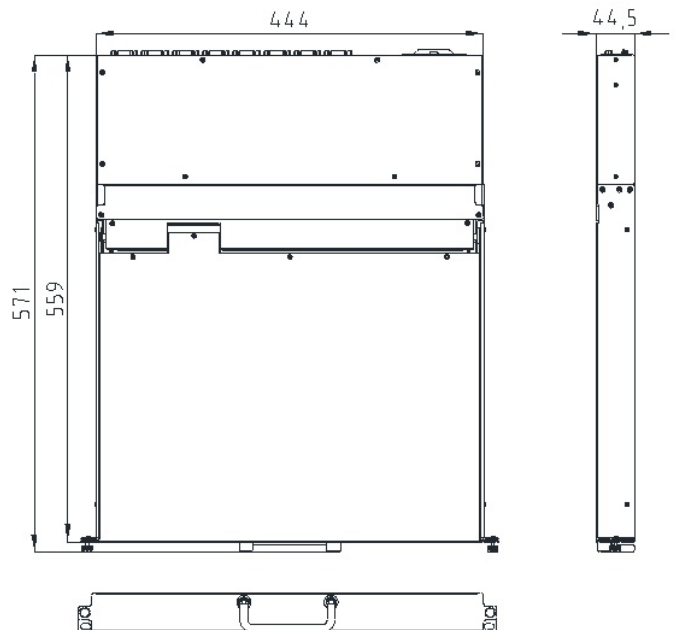

## Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	16 x RJ-45
	Konsole (remote)	1 x RJ-45 (nur bei der IP-Variante)
	Konsole (lokal)	2 x USB-A
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel (Standard)	1x VGA und 1x USB <b>Standard</b>	16 x KD-DON-USB <b>Standard</b>
	1x VGA und 2x PS/2 <b>Optional</b>	KD-DON-PS/2 <b>Optional</b>
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Druckschalter / Hotkey / OSD	
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 17,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	17,6 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	18,6 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm