kvm-tec

GATEWAY

KVM can be so *simple*

Let 's connect!

kvm-tec

the connection to virtual machines

- KVM Gateway - die perfekte Kombination aus einem Real-Time KVM-System und einem flexiblen Remote-Desktop-System.
- Das Gateway hat die Funktion eines Thin Clients und ist in Kombination mit MX Local Extender die ideale Kombination mit virtuellen Maschinen im Switching System.
- mit KVM Gateway ist die Verbindung zu virtuellen Maschinen oder Remote-PCs außerhalb des Switching-Netzwerks möglich.
- für alle User, die gleichzeitig mit virtuellen Maschinen arbeiten, wird ein Gateway benötigt.
- Einfache Installation - zuerst wird die MX oder UVX-Remote Unit angeschlossen, danach das RDP-Protokoll am KVM-Gateway ausgewählt.Dann werden die Anmeldedaten eingegeben und mit dem gewünschten PC verbunden.

- powered by DEBIAN
- RDP/VNC Protokoll

the kvm-tec connection to virtual machines

Zugriff auf virtuelle Maschinen zusätzlich zu Ihrem Real Time Switching System

Verbindung zu einem PC über RDP/ VNC mit MX Local

gateway powered by DEBIAN

.... smart connections

Zusätzlich zu Ihrem Real-Time Switching-System kann das KVM-Gateway für den Zugriff auf die virtuellen Maschinen verwendet werden.

RDP und VNC werden als Standard verwendet. Andere Protokolle auf Anfrage

kvm-concepts gmbh – 53757 Sankt Augustin – Schwalbenweg 12 – Germany
phone +49-2241 240 9 600 – email info@kvm-concepts.de

www.kvm-concepts.de

kvm-tec Gateway

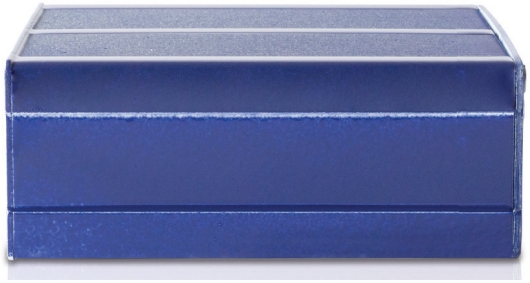

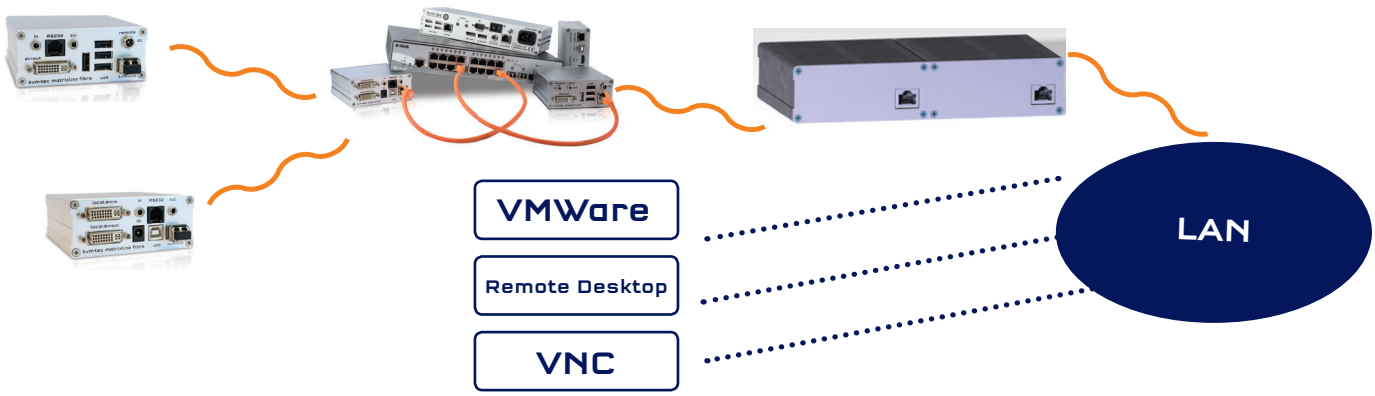

kvm-concepts gmbh – 53757 Sankt Augustin – Schwalbenweg 12 – Germany
phone +49-2241 240 9 600 – email info@kvm-concepts.de

Technische Spezifikationen

Type	**ArtNr** **ProductNr** **Beschreibung**	**6850** **kvm.GW** **KVM Virtual Gateway**
Stromversorgung	Type	externes Steckernetzteil 12 VDC 2A
Spannungsversorgung	Operation	12V
Betriebsumgebung	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 bis+45 °C /32 bis 113 °F) < 80%, nicht kondensierend
Lagertemperatur	Temperatur Luftfeuchtigkeit	-25 to 80 °C /-13 to 76 F < 80%, nicht kondensierend
Kühlung		freie Luftzirkulation
MTBF		82.820 berechnete Betriebsstunden ungefähr 10 Jahre
Gehäuse	Material Dimension (WxHxD) Gewicht	Aluminium eloxiert 198 x 40 x 103.5 mm 604g
Lieferumfang **Quickintruction**	Geräte Netzteil Montage	1 x kvm-GW (CPU)-loc 1 x Steckernetzteil 12V 2A (EU-plug oder INT plug) 4 x Gerätefüße